

Rekuperator DRAFTON Professional 325



Centrala DRAFTON Professional 325 ze względu na swoją maksymalną wydajność 325 m³/h i kompaktowe wymiary, doskonale sprawdzi się w termomodernizowanych mieszkaniach i apartamentach, średniej wielkości domach jednorodzinnych i małych obiektach usługowych.

Można ją montować jako wiszącą na ścianie przy użyciu dołączonych w zestawie zawiesi lub jako stojącą na podstawie.

Mimo niewielkich gabarytów i relatywnie niskiej wadze, posiada wszelkie funkcje charakterystyczne dla większych central.

Waga urządzenia: 37 kg

Sprawność termiczna: 92,5%

Występuje jako jednostka prawa (R - nawiew i wywiew z prawej strony urządzenia) lub lewa (L - nawiew i wywiew z lewej strony urządzenia).


Króćce o średnicy nypłowej DN 160 zawsze skierowane są wertykalnie - w górę.

Podstawowe funkcje


- sterownik z dotykowym wyświetlaczem zlokalizowany na przedniej obudowie centrali
- sygnalizacja zabrudzenia filtra na wyświetlaczu
- automatyczny, konfigurowalny bypass
- system automatycznego równoważenia strumieni powietrza (Constans Flow)
- niski poziom hałasu
- niskie zużycie energii
- automatycznie sterowana i modułowana nagrzewnica anty-zamrożeniowa
- współpraca ze sterownikami pokojowymi: 4-pozycyjnym, STD, Touch-Control, AIR-Control
- uszczelnione króćce przyłączeniowe
- możliwość rozbudowy o płytę rozszerzającą możliwości centrali PCB PLUS i przekazanie sterowania do aplikacji

Połączenia i wymiary


wersja lewa

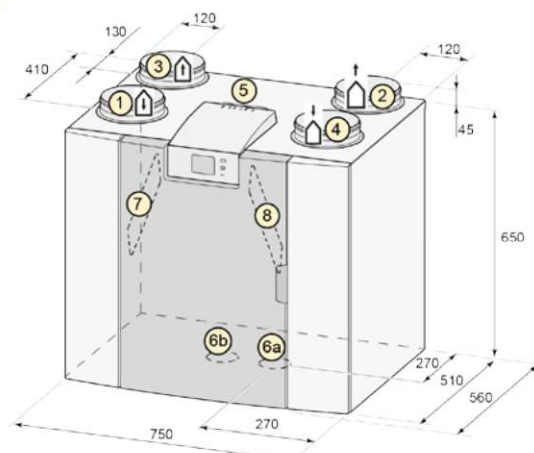

wersja prawa

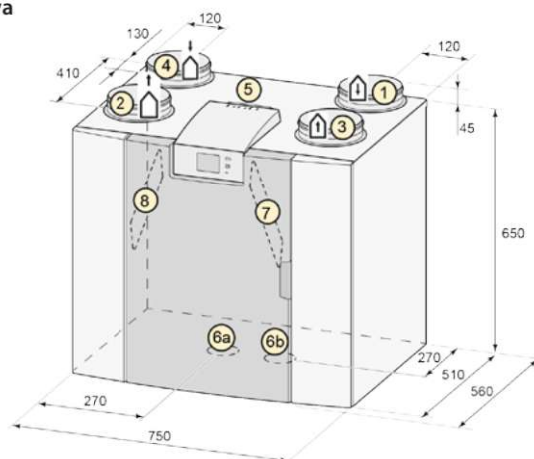

1	nawiew do pomieszczeń	
2	wyrzutnia	
3	wywiew z pomieszczeń	
4	czerpnia	
5	podłączenie elektryczne	
6a	podłączenie syfonu	
6b	zaślepka na nieużywane przyłącze odpływu kondensatu; nie usuwać!	
7	filtr powietrza wylotowego	
8	filtr powietrza wlotowego	



Zestaw do montażu na ścianie

Informacje techniczne DRAFTON Professional 325

Ustawienia wentylatora (fabryczne)

Sterownik 4-stopniowy		1	2	3	Max.
Wydajność wentylacji [m³/h]	50	100	150	250	325

Moc akustyczna

Wydajność wentylacji [m³/h]		100	150	150	200	200	250	325
Moc akustyczna - poziom Lw (A)	Ciśnienie statyczne [Pa]	25	25	50	50	100	150	150
	Emisja z obudowy [dB(A)]	27	34	35	40	41	46	51
	Kanał wydawny [dB(A)]	32	40	38	46	44	49	55
	Kanał nawiewny [dB(A)]	44	49	51	55	57	62	69

W praktyce wartości te mogą różnić się o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.

Charakterystyka wentylatora

