


Rekuperator DRAFTON Professional 400




Połączenia i wymiary

wersja lewa

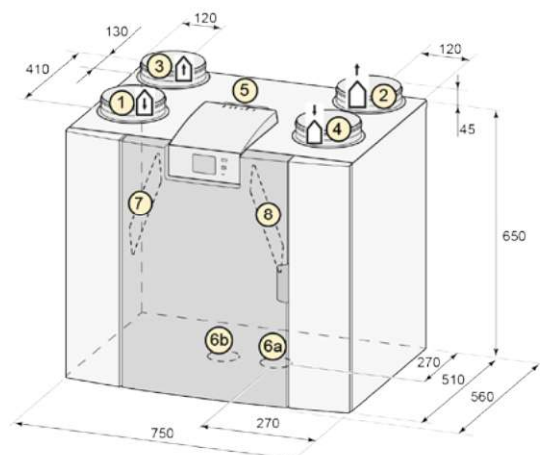

wersja prawa

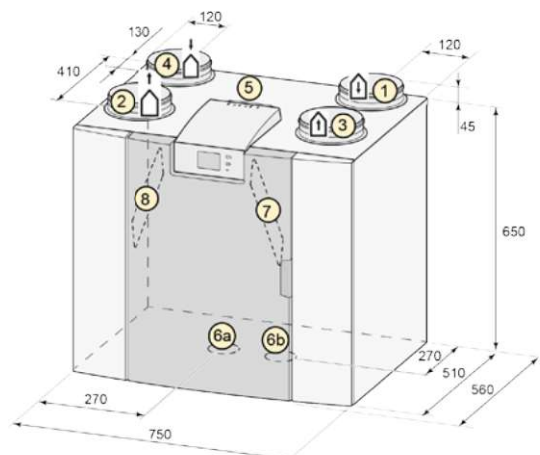

Centrala DRAFTON Professional 400 ze względu na swoją maksymalną wydajność 400 m³/h i kompaktowe wymiary, doskonale sprawdzi się w dużych mieszkaniach i apartamentach oraz średniej wielkości domach jednorodzinnych i niewielkich obiektach usługowych.

Można ją montować jako wiszącą na ścianie przy użyciu dostarczonych w zestawie zawiesi lub jako stojącą na podstawie.

Warto zwrócić uwagę na relatywnie niską wagę.

Waga urządzenia: 38,5 kg

Sprawność termiczna: 92%

Występuje jako jednostka prawa (R - nawiew i wywiew z prawej strony urządzenia) lub lewa (L - nawiew i wywiew z lewej strony urządzenia).

Króćce o średnicy nypłowej DN 180 zawsze skierowane są wertykalnie - w górę.

Podstawowe funkcje

- sterownik z dotykowym wyświetlaczem zlokalizowany na przedniej obudowie centrali
- sygnalizacja zabrudzenia filtra na wyświetlaczu
- automatyczny, konfigurowalny bypass
- system automatycznego równoważenia strumieni powietrza (Constans Flow)
- niski poziom hałasu
- niskie zużycie energii
- automatycznie sterowana i modulowana nagrzewnica antyzamrożeniowa
- współpraca ze sterownikami pokojowymi: 4-pozycyjnym, STD, Touch-Control, AIR-Control
- uszczelnione króćce przyłączeniowe
- możliwość rozbudowy o płytę rozszerzającą możliwości centrali PCB PLUS i przekazanie sterowania do aplikacji

1 nawiew do pomieszczeń



2 wyrzutnia



3 wywiew z pomieszczeń



4 czerpnia




5 podłączenie elektryczne

6a podłączenie syfonu

6b zaślepka na nieużywane przyłącze odpływu kondensatu; nie usuwać!

7 filtr powietrza wylotowego

8 filtr powietrza wlotowego



Zestaw do montażu na ścianie

Informacje techniczne DRAFTON Professional 400

Ustawienia wentylatora (fabryczne)

Sterownik 4-stopniowy		1	2	3	Max.
Wydajność wentylacji [m³/h]	50	100	200	300	400

Moc akustyczna

Wydajność wentylacji [m³/h]		150	250	350	400
Moc akustyczna - poziom Lw (A)	Ciśnienie statyczne [Pa]	25	50	100	100
	Emisja z obudowy [dB(A)]	37	43,5	52	55
	Kanał wywiewny [dB(A)]	43,5	46,5	51	61
	Kanał nawiewny [dB(A)]	50	58	69,5	71

W praktyce wartości te mogą różnić się o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.

Charakterystyka wentylatora

