

Rekuperator DRAFTON Professional 600



Centrala DRAFTON Professional 600 ze względu na swoją maksymalną wydajność 600 m³/h i kompaktowe wymiary, doskonale sprawdzi się w dużych apartamentach, domach jednorodzinnych i średniej wielkości obiektach usługowych.

Można ją montować jako wiszącą na ścianie przy użyciu dostarczonych w zestawie zawiesi lub jako stojącą na podstawie.

Waga urządzenia: 49 kg

Sprawność termiczna: 92%

Występuje jako jednostka prawa (R - nawiew i wywiew z prawej strony urządzenia) lub lewa (L - nawiew i wywiew z lewej strony urządzenia).


Króćce o średnicy nypłowej DN 200 zawsze skierowane są wertykalnie - w górę.

Podstawowe funkcje


- sterownik z dotykowym wyświetlaczem zlokalizowany na przedniej obudowie centrali
- sygnalizacja zabrudzenia filtra na wyświetlaczu
- automatyczny, konfigurowalny bypass
- system automatycznego równoważenia strumieni powietrza (Constans Flow)
- niski poziom hałasu
- niskie zużycie energii
- automatycznie sterowana i modułowana nagrzewnica anty-zamrożeniowa
- współpraca ze sterownikami pokojowymi: 4-pozycyjnym, STD, Touch-Control, AIR-Control
- uszczelnione króćce przyłączeniowe
- możliwość rozbudowy o płytę rozszerzającą możliwości centrali PCB PLUS i przekazanie sterowania do aplikacji

Połączenia i wymiary


wersja lewa

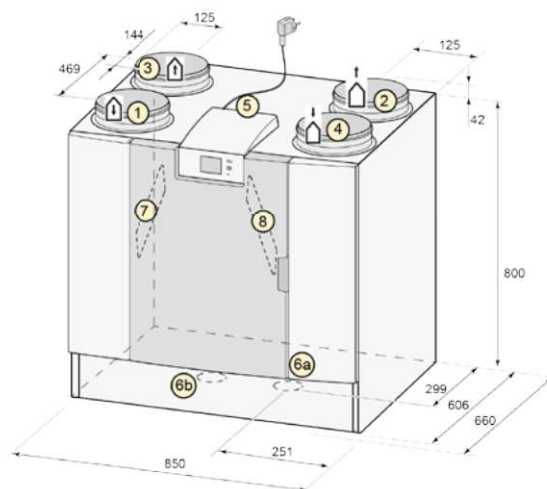

wersja prawa

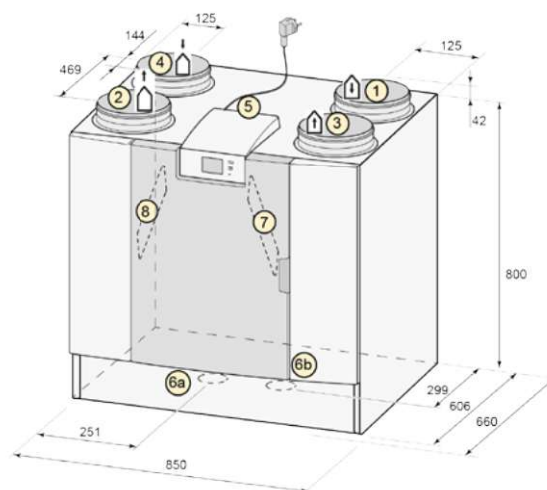

1	nawiew do pomieszczeń	
2	wyrzutnia	
3	wywiew z pomieszczeń	
4	czerpnia	
5	podłączenie elektryczne	
6a	podłączenie syfonu	
6b	zaślepka na nieużywane przyłącze odpływu kondensatu; nie usuwać!	
7	filtr powietrza wylotowego	
8	filtr powietrza wlotowego	



Zestaw do montażu na ścianie

Informacje techniczne DRAFTON Professional 600

Ustawienia wentylatora (fabryczne)

Sterownik 4-stopniowy		1	2	3	Max.
Wydajność wentylacji [m³/h]	100	150	300	500	600

Moc akustyczna

Wydajność wentylacji [m³/h]		150	300	300	500	500	600	600
Moc akustyczna - poziom Lw (A)	Ciśnienie statyczne [Pa]	25	50	100	100	150	100	150
	Emisja z obudowy [dB(A)]	37,5	45,5	46,0	56,0	54,5	56,5	56,5
	Kanał wydawny [dB(A)]	35,0	45,0	42,5	51,0	52,0	53,5	56,5
	Kanał nawiewny [dB(A)]	43,5	53,0	53,5	60,5	61,5	62,0	66,6

W praktyce wartości te mogą różnić się o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.

Charakterystyka wentylatora

